



57H84-30008A

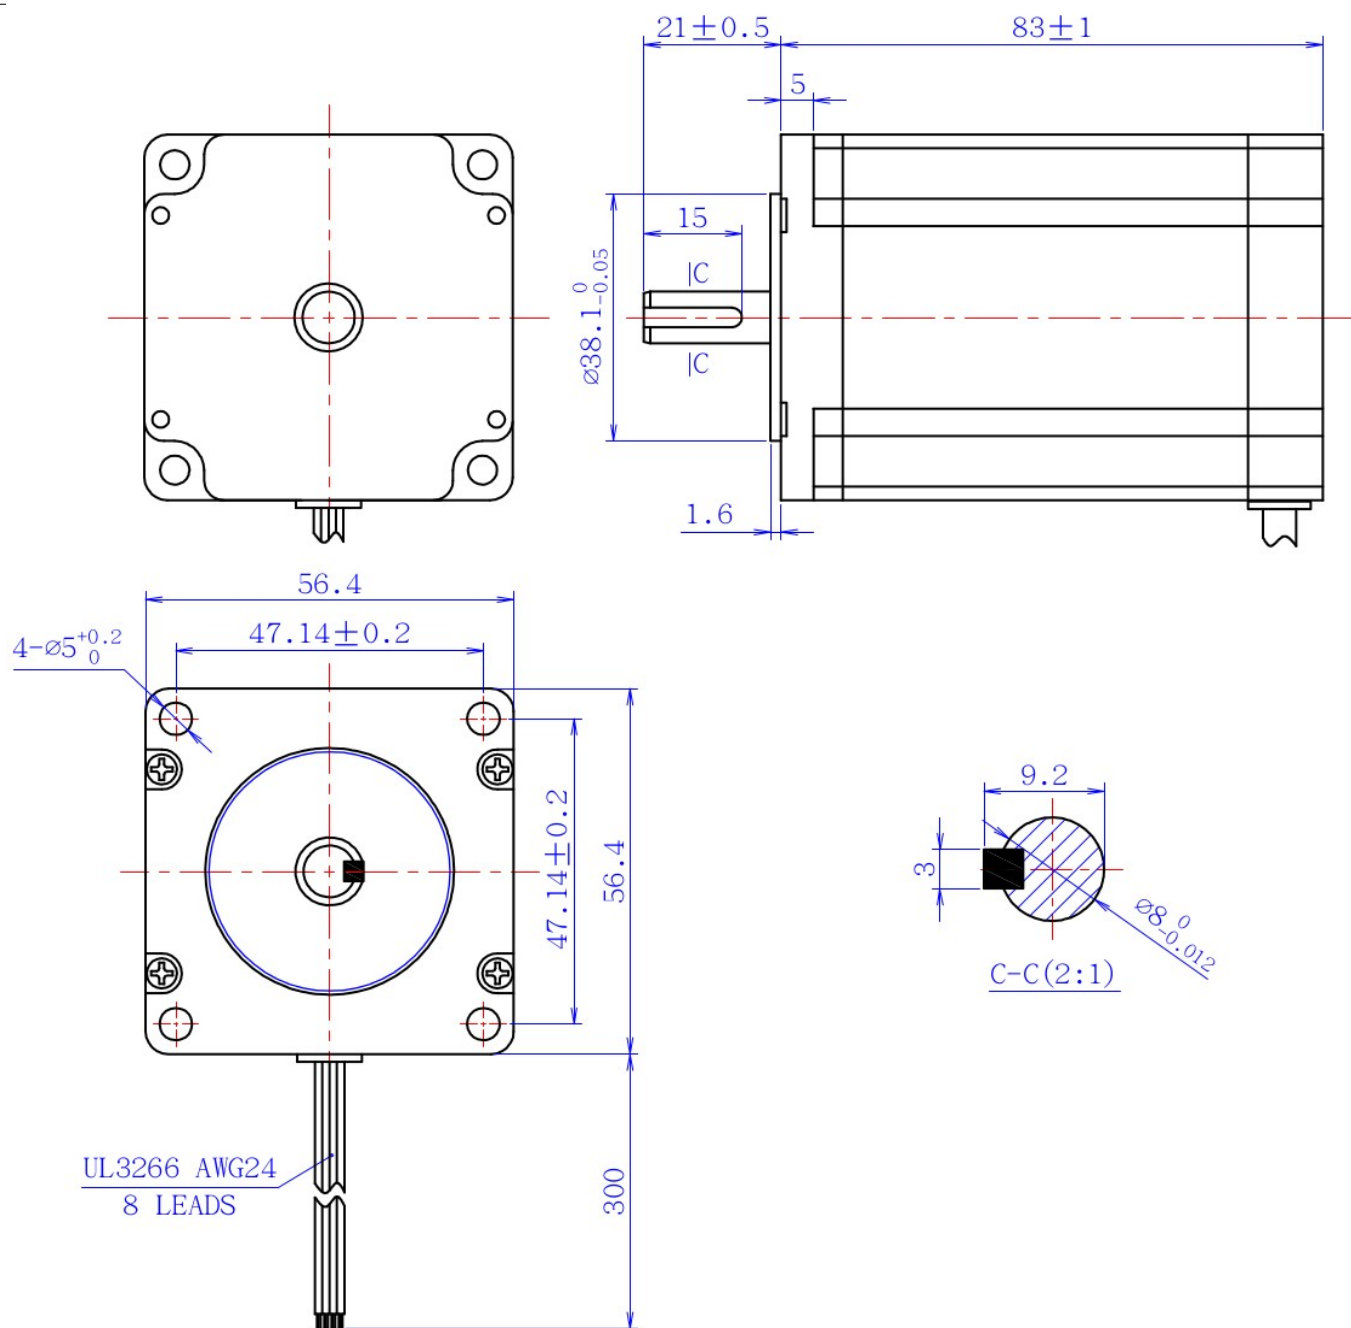

kąt	połączenie	prąd	oporność	indukcyjność	moment trzymywania	inercja rotora	waga
DEG		A	Ω	mH	Nm	gcm ²	Kg
1.8	równoległe	4.2	0.6	2.5	2.2	510	1.1
	szeregowe	2.1	2.4	10.0	2.2		
	unipolarne	3.0	1.2	2.5	1.5		

Opis Wyprowadzeń:

A	RED czerwony
/A	YEL żółty
/C	BLU niebieski
C	BLK czarny
B	WHT biały
/B	ORG pomarańcz
/D	BRN brąz
D	GRN zielony

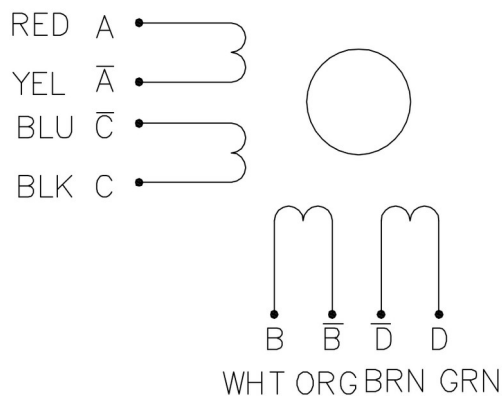

BIPOLARNE-RÓWNOLEGŁE

Prąd= 4.2A


Moment statyczny = 2.2Nm

cewka 1

- czerwony + niebieski
- żółty + czarny

cewka 2

- biały + brązowy
- pomarańcz + zielony

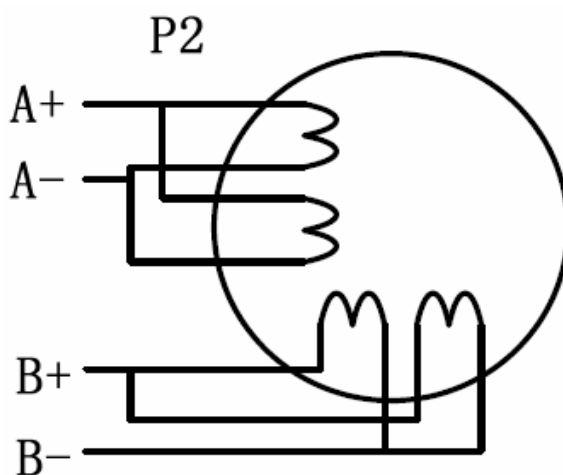

BIPOLARNE-SZEREGOWO

Prąd= 2.1A

Moment statyczny = 2.2Nm

cewka 1


- czerwony
- czarny

połączenie: żółty + niebieski

cewka 2

- biały
- zielony

połączenie: pomarańcz + brązowy

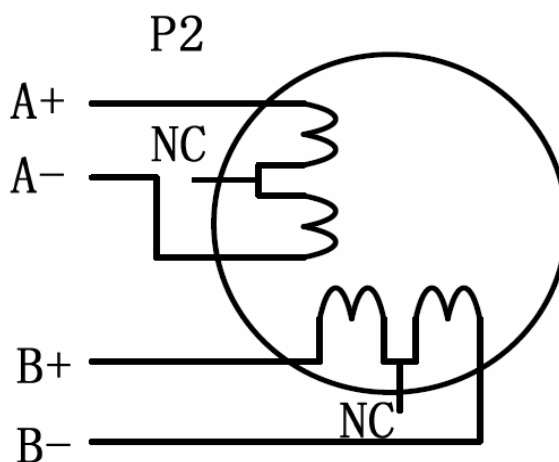

dystribucja:

MARK

ul. Plantowa 5

05-830 Nadarzyn

markcomp77@markcnc.pl

<http://markcnc.pl>

tel +48-602-346-070