



86H1 18-6008A

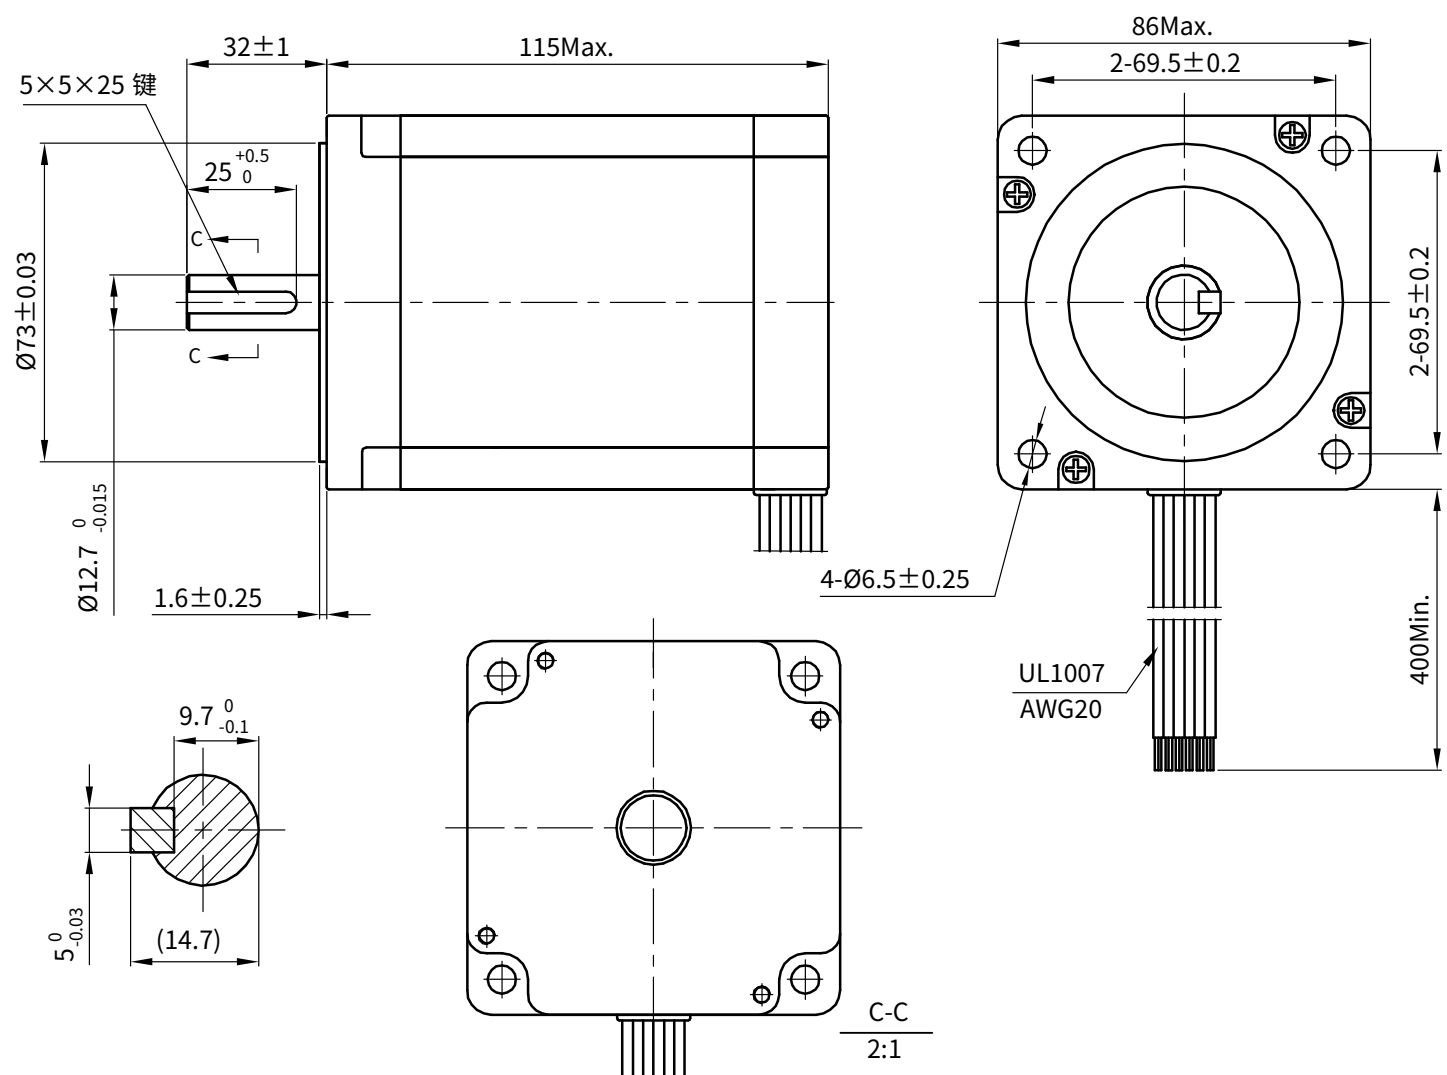

kąt	połączenie	prąd	oporność	indukcyjność	moment trzymania	inercja rotora	waga
DEG		A	Ω	mH	N.m	gcm ²	Kg
1.8	równoległe	6.0	0.45	6.0	8.7	2500	3.8
	szeregowe	3.0	1.80	24.0	8.7		
	unipolarne	4.2	0.90	6.0	6.1		

Opis Wyprowadzeń:

RED	czerwony
YEL	żółty
BLU	niebieski
BLK	czarny
WHT	biały
ORG	pomarańczowy
BRN	brązowy
GRN	zielony

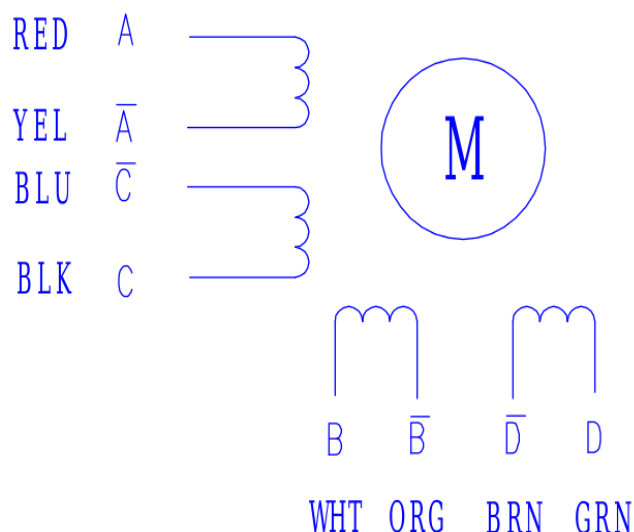

Przykład podłączenia:

BIPOLARNE-RÓWNOLEGŁE

Prąd= 6A


Moment statyczny = 8,5Nm

cewka 1

czerwony + niebieski
żółty + czarny

cewka 2

biały + brązowy
pomarańczowy + zielony

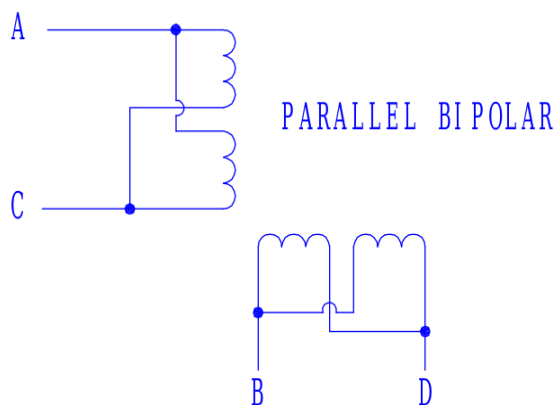

BIPOLARNE-SZEREGOWO

Prąd= 3A


Moment statyczny = 8,5Nm

cewka 1

czerwony
czarny
połączyć: żółty + niebieski

cewka 2

biały
zielony
połączyć: pomarańczowy + brązowy

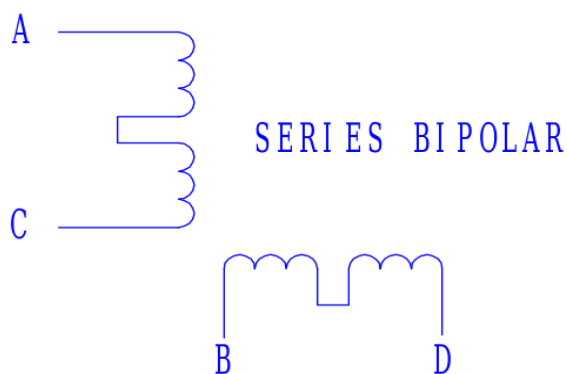

dystribucja:

MARK

ul. Plantowa 5

05-830 Nadarzyn

markcomp77@markcnc.pl

<http://markcnc.pl>

tel +48-602-346-070

