


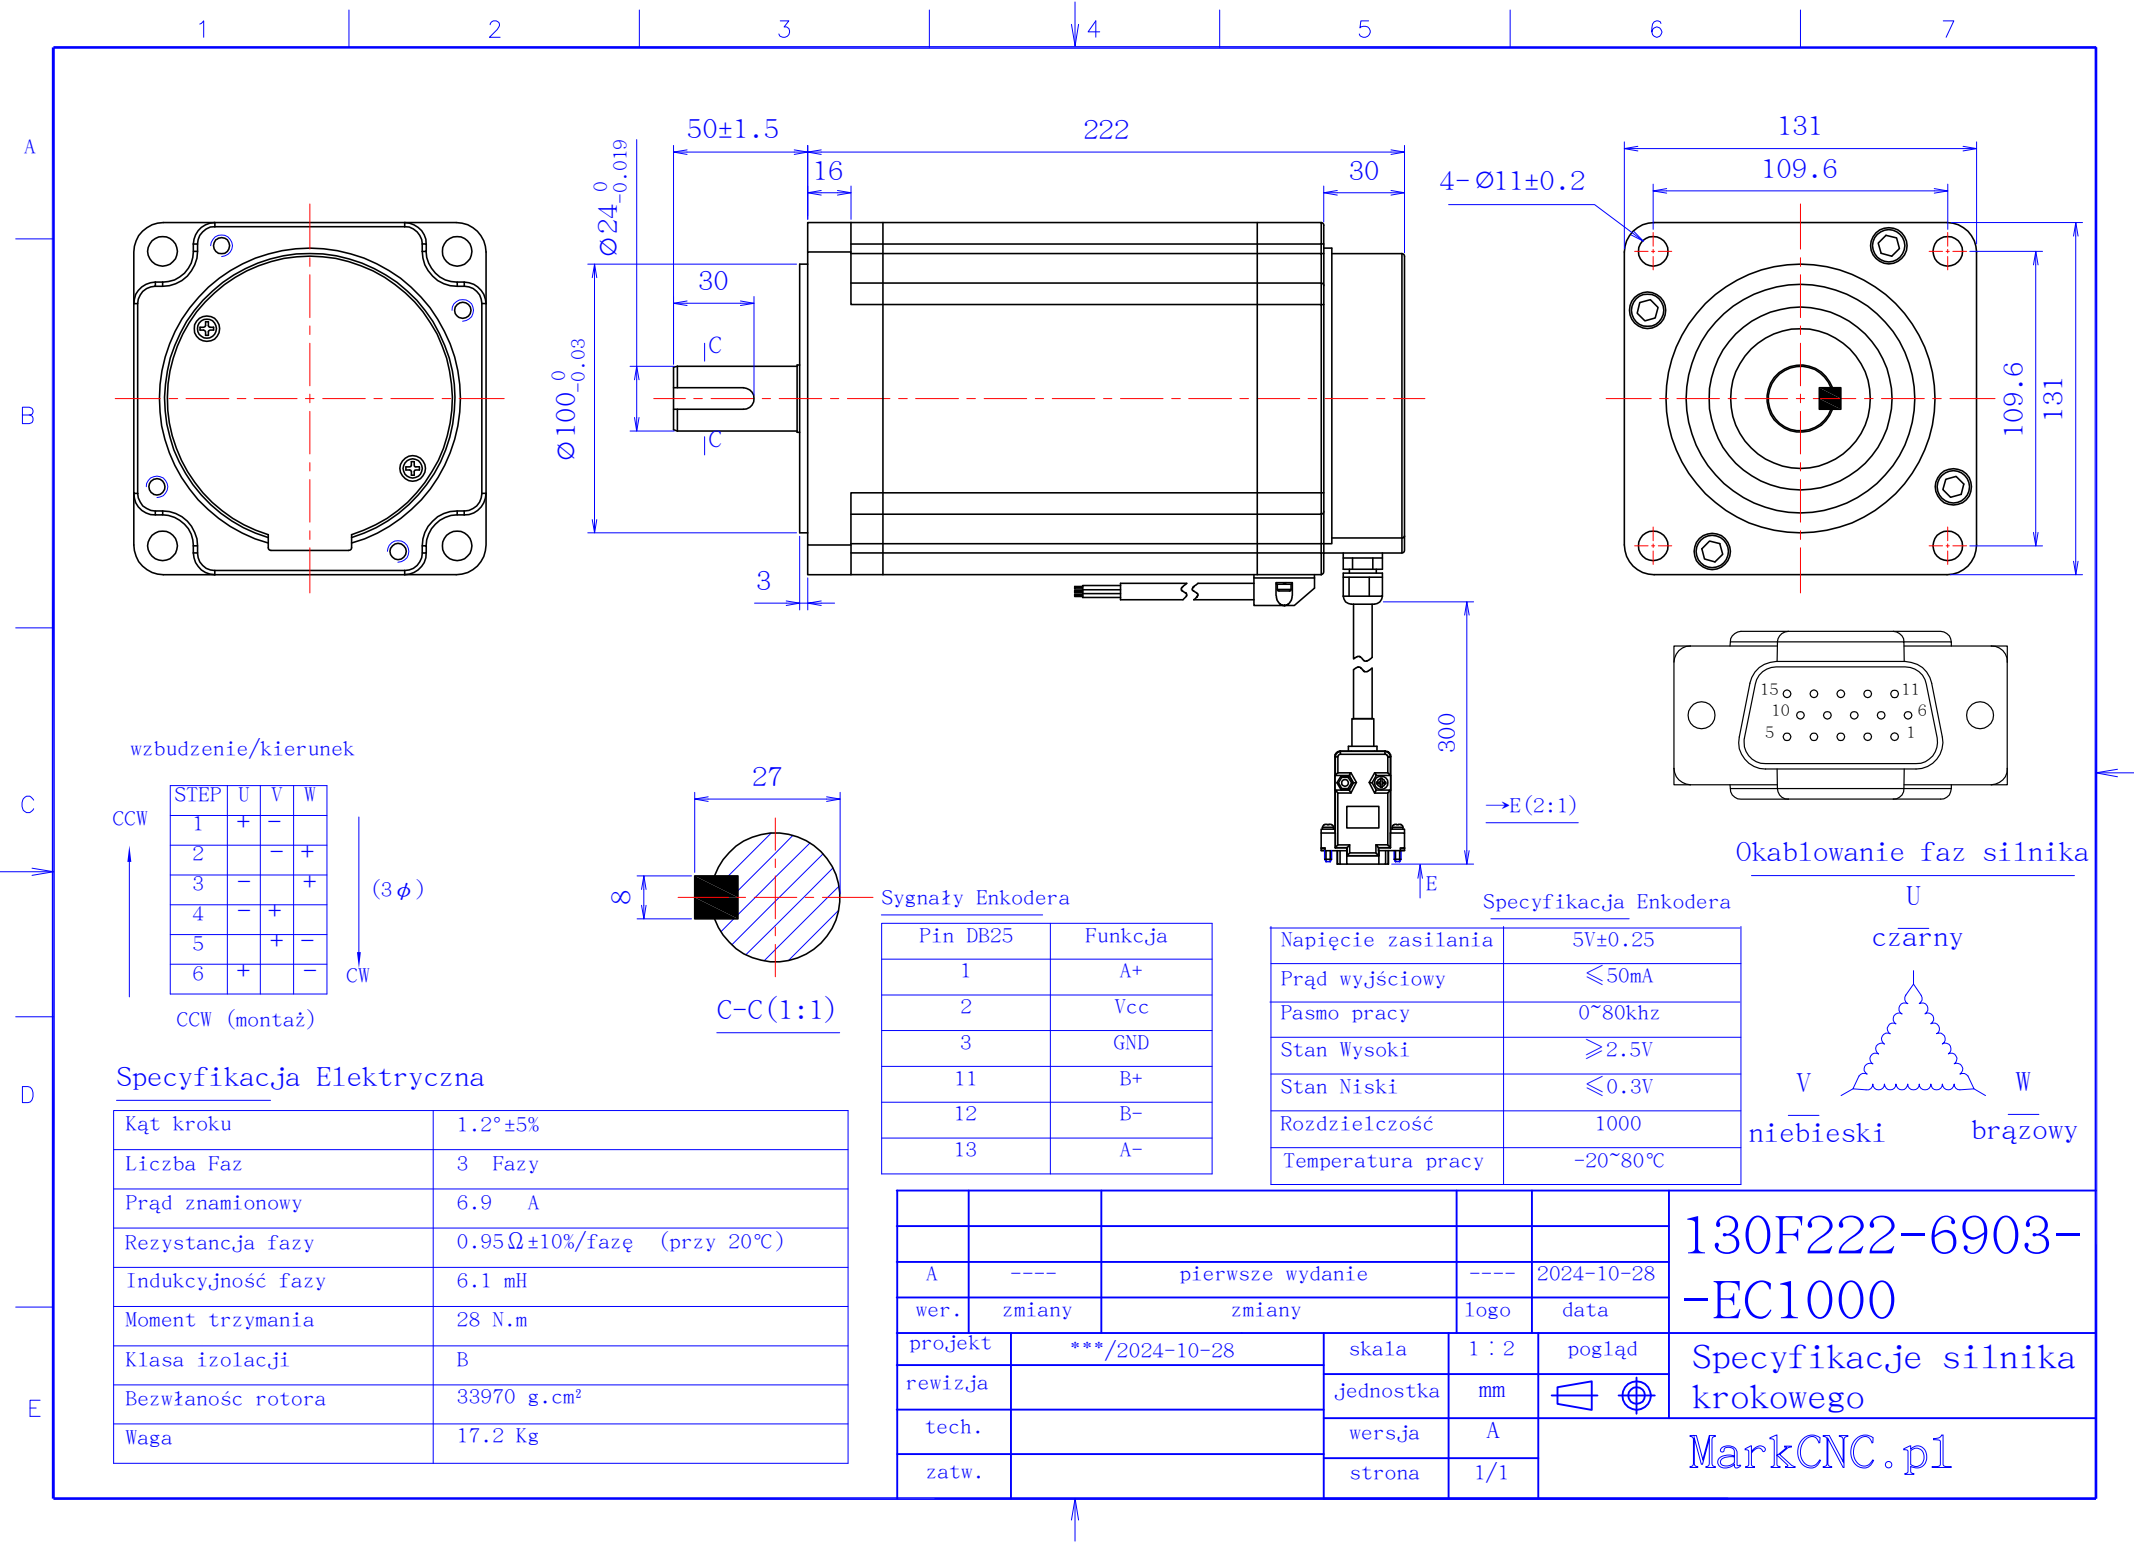


wzbudzenie/kierunek

STEP	U	V	W
1	+	-	
2		-	+
3	-		+
4	-	+	
5		+	-
6	+		-

CCW (montaż)

Specyfikacja Elektryczna

Kąt kroku	1.2°±5%
Liczba Faz	3 Fazy
Prąd znamionowy	6.9 A
Rezystancja fazy	0.95Ω±10%/fazę (przy 20°C)
Indukcyjność fazy	6.1 mH
Moment trzymania	28 N.m
Klasa izolacji	B
Bezwłaność rotora	33970 g.cm²
Waga	17.2 Kg




Sygnały Enkodera

Pin DB25	Funkcja
1	A+
2	Vcc
3	GND
11	B+
12	B-
13	A-

Specyfikacja Enkodera

Napięcie zasilania	5V±0.25
Prąd wyjściowy	≤50mA
Pasmo pracy	0~80khz
Stan Wysoki	≥2.5V
Stan Niski	≤0.3V
Rozdzielczość	1000
Temperatura pracy	-20~80°C

Okablowanie faz silnika



projekt	***/2024-10-28	skala	1:2	pogląd
rewizja		jednostka	mm	
tech.		wersja	A	
zatw.		strona	1/1	

130F222-6903-
-EC1000

Specyfikacje silnika
krokowego

MarkCNC.pl