



42H60-2008A

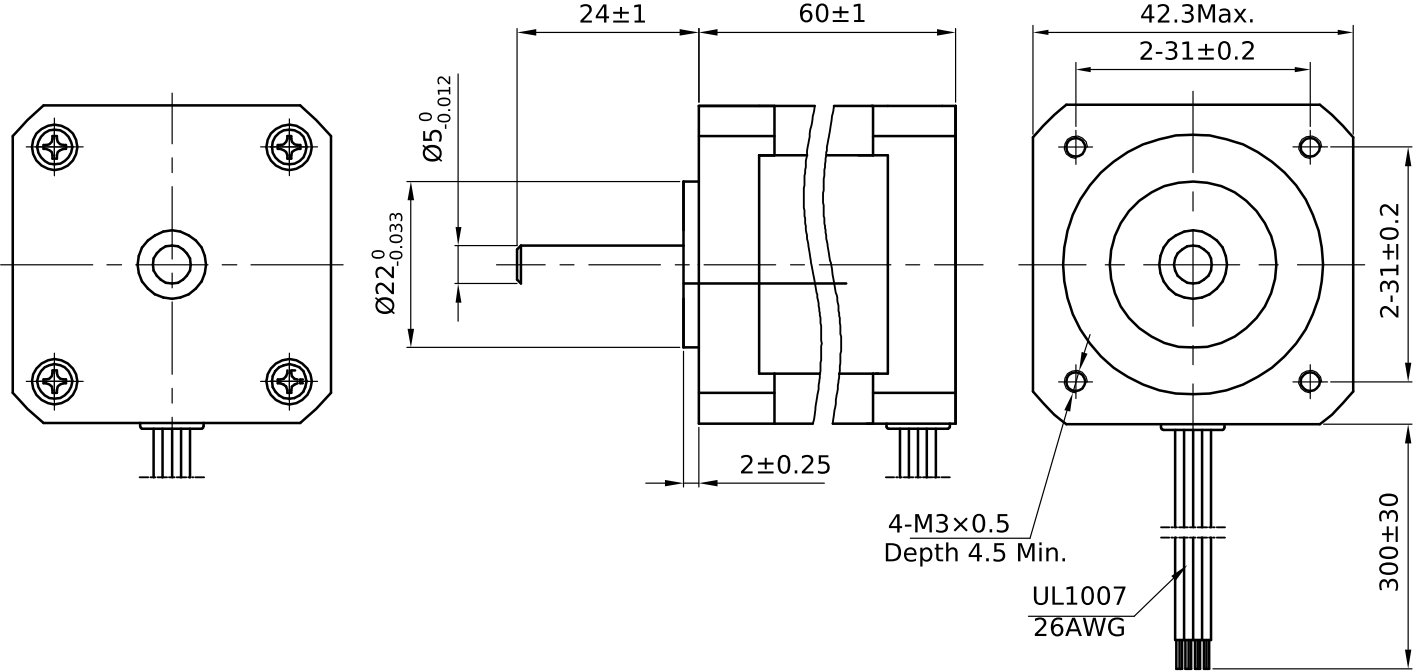


kąt	połączenie	prąd	oporność	indukcyjność	moment trzymania	inercja rotora	waga
DEG		A	Ω	mH	N.m	gcm ²	Kg
1.8	równoległe	2.8	0.85	2.8	0.8	102	0.55
	szeregowe	1.4	3.40	11.2	0.8		
	unipolarne	2.0	1.70	2.8	0.6		

Opis Wyprowadzeń:


Bipolar Series

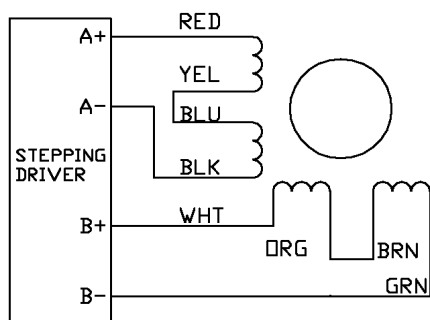

Bipolar Parallel

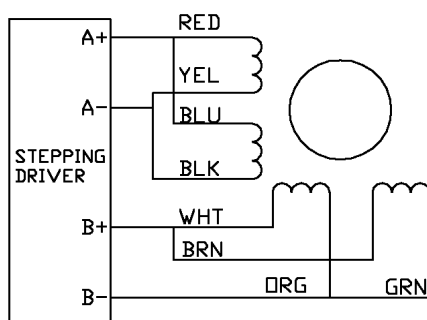

Unipolar

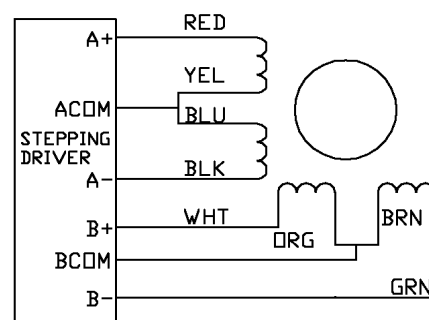

RED	czerwony
YEL	żółty
BLU	niebieski
BLK	czarny
WHT	biały
ORG	pomarańcz
BRN	brązowy
GRN	zielony

Przykład podłączenia:

BIPOLARNE-RÓWNOLEGŁE

Prąd= 2.8A
Moment statyczny = 0,8Nm

cewka 1

czerwony + niebieski
żółty + czarny

cewka 2

biały + brązowy
pomarańczowy + zielony

BIPOLARNE-SZEREGOWO

Prąd= 1.4A
Moment statyczny = 0,8Nm

cewka 1

czerwony
czarny
połączyć: żółty + niebieski

cewka 2

biały
zielony
połączyć: pomarańczony + brązowy

dystribucja:

MARK

ul. Plantowa 5
05-830 Nadarzyn

markcomp77@markcnc.pl
<http://markcnc.pl>

tel +48-602-346-070

