


130F222-6903-EC1000

28 Nm 6.9 A 3 - FAZY ENKODER 1000


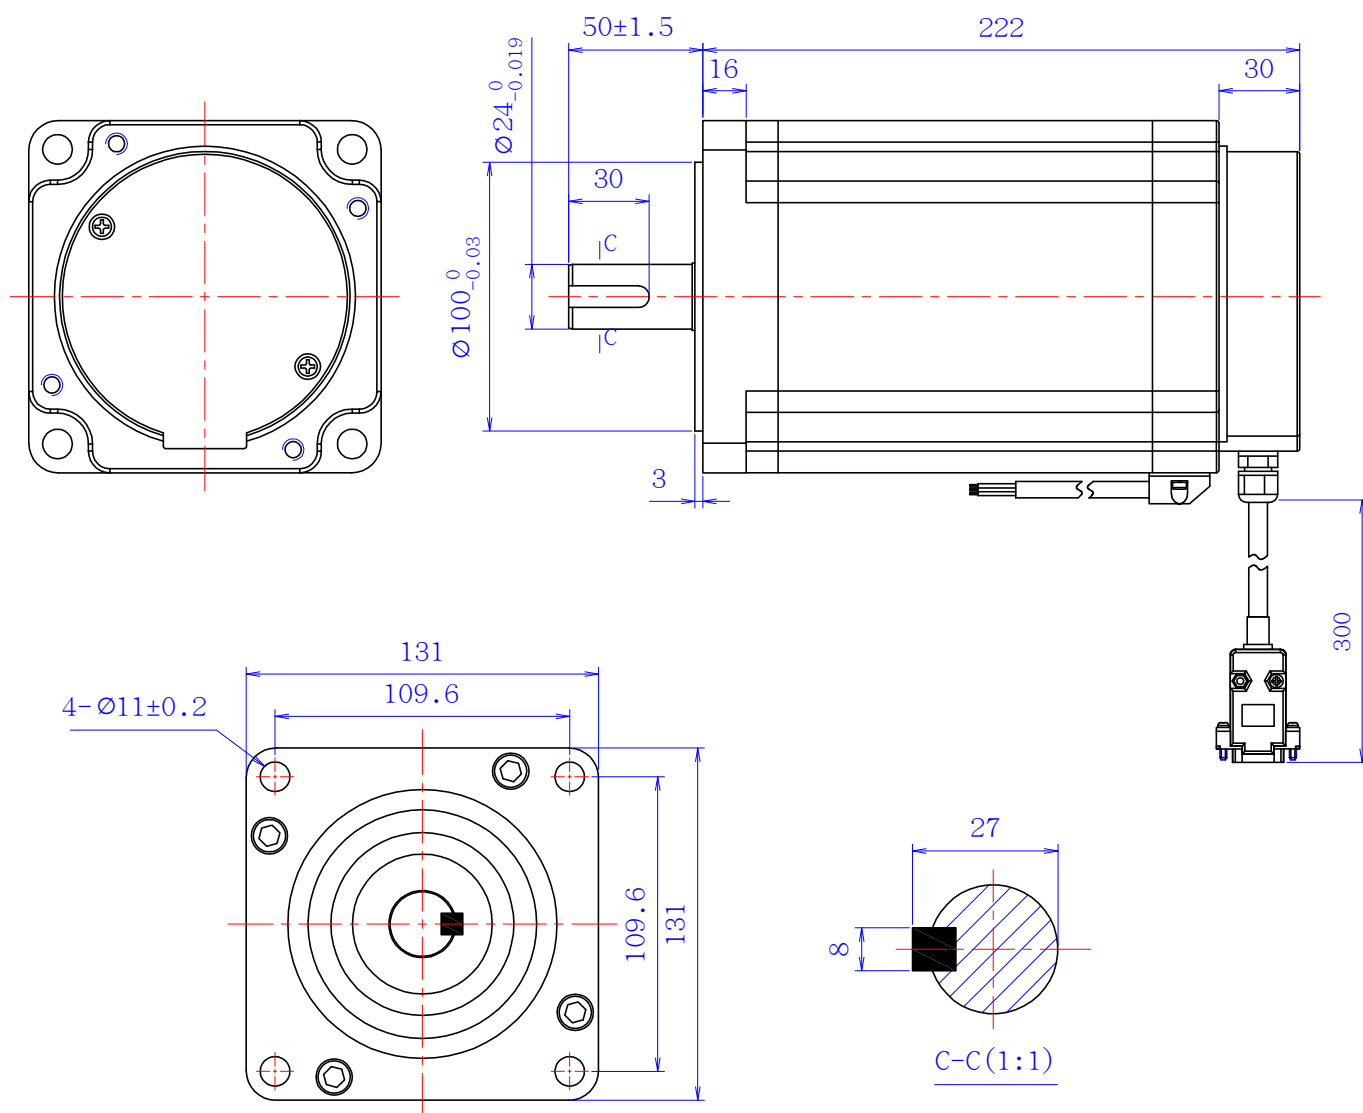


<i>kąt</i>	<i>prąd</i>	<i>oporność</i>	<i>indukcyjność</i>	<i>inercja rotora</i>	<i>moment trzysmania</i>
DEG	A	Ω	mH	kg/cm2	N.m
1.2° ± 5%	6.9	0.95	6.1	33.97	28

Specyfikacja Elektryczna

Kąt kroku	1.2°±5%
Liczba Faz	3 Fazy
Prąd znamionowy	6.9 A
Rezystancja fazy	0.95Ω±10%/fazę (przy 20°C)
Indukcyjność fazy	6.1 mH
Moment trzymania	28 N.m
Klasa izolacji	B
Bezwłaność rotora	33970 g.cm ²
Waga	17.2 Kg

Okablowanie faz silnika

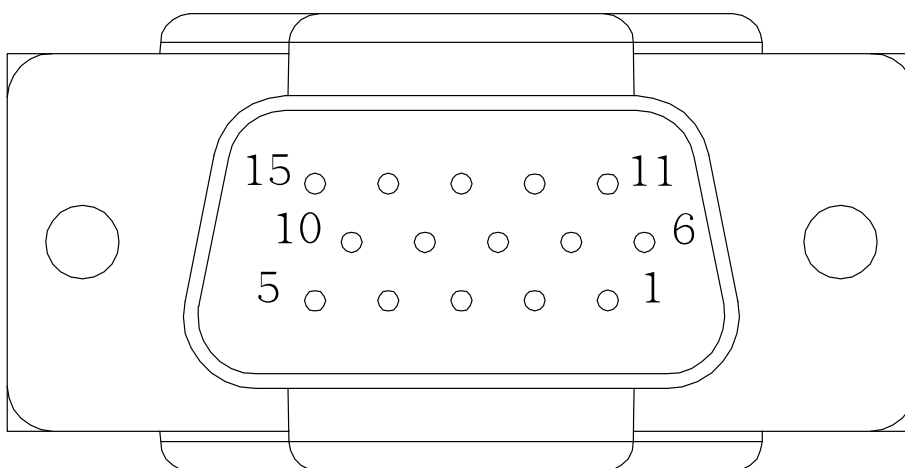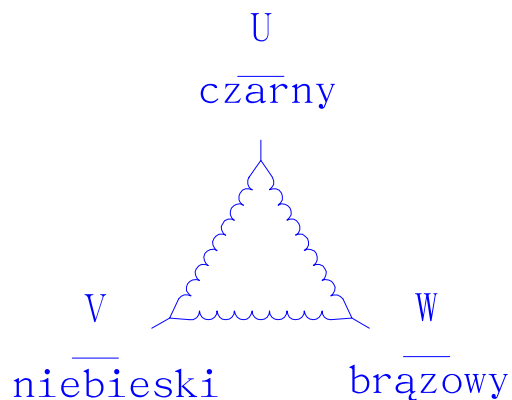

Sygnały Enkodera

Pin DB25	Funkcja
1	A+
2	Vcc
3	GND
11	B+
12	B-
13	A-

Specyfikacja Enkodera

Napięcie zasilania	5V±0.25
Prąd wyjściowy	≤50mA
Pasma pracy	0~80khz
Stan Wysoki	≥2.5V
Stan Niski	≤0.3V
Rozdzielczość	1000
Temperatura pracy	-20~80°C

dystrybucja:

MARK

ul. Plantowa 5, P5
05-830 Nadarzyn

markcomp77@markcnc.pl
<http://markcnc.pl>

tel +48-602-346-070

